


Aplikátor spárovací hmoty AS-0111

- k použití s elektrickou nebo AKU vrtačkou

- Nástroj je určen k vyplňování spár mezi cihlami, přírodním i umělým kamenem a obkladovými materiály při použití flexibilních spárovacích hmot (seznam doporučených hmot viz níže)
- Aplikátor je dodáván se třemi výměnnými špičkami, jejichž výstupní otvor v rozmezí 6 – 15 mm si uživatel sám přizpůsobí podle potřeby. Jako náhradní díl je možno zakoupit také šnekovou hřídel (není součástí dodávky).

Návod k použití

1. Ujistěte se, že jsou všechny součásti aplikátoru v pořádku. Do matice nasadte výměnnou špičku a maticí upevněte k tělu aplikátoru. Dbejte, aby šneková hřídel byla co nejvíce zatlačena dovnitř do těla zařízení a sklíčidlo vrtačky dorazte až k tělu Aplikátoru, jinak dochází k rychlému opotřebování uchycení výměnné špičky.
2. Konec špičky uřízněte ostrým nožem podle šířky spár, které potřebujete vyplňovat. **Vždy ale na největší možný rozměr, který Vám spára dovolí. Čím větší otvor, tím rychlejší a lepší aplikace.**
3. Zásobník naplňte přiměřeným množstvím spárovací hmoty. Hmotu připravte podle pokynů výrobce. **Pokud by se při vytlačování hmoty z Aplikátoru vyskytly problémy, hmotu více zahustěte.**
4. Po zapnutí elektrické či AKU vrtačky je hmota vytlačována ven pomocí šnekové hřídele. Úpravou otáček se přizpůsobuje rychlost aplikace hmoty.
5. Při práci dodržujte bezpečnostní opatření platná pro práci s daným elektrickým zařízením a pracovní postupy obvyklé pro daný druh práce a materiálu.

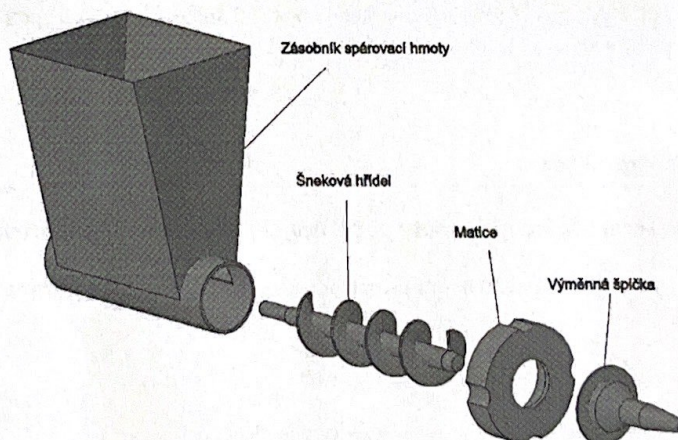

Údržba zařízení

Po skončení práce zařízení rozeberte, pečlivě omyjte vodou a osušte. **Zvláště dbejte na čistotu v oblasti ložiska pro šnekovou hřídel, které musí zůstat stále pohyblivé. Po důkladném vyčištění proto ložisko ošetřete vhodným mazivem. Šnekovou hřídel můžete ošetřit silikonovým olejem.**

Likvidace

Po skončení životnosti zařízení rozeberte a jednotlivé části odevzdejte do tříděného odpadu.

Bezpečnost práce

Toto zařízení může používat pouze osoba starší 18 let. Použijte vhodné ochranné pomůcky – ochranné brýle a rukavice. Dbejte zejména na bezpečnost práce při použití přídavného elektrického zařízení.

Upozornění a varování

Dbejte zejména na bezpečnost v oblasti šnekové hřídele. Nikdy nemanipulujte se šnekovou hřídelí, pokud je zařízení připojeno k elektrickému zdroji!

Není určeno pro aplikaci jiných materiálů než hmot specificky určených pro spárování, neboť by mohlo dojít k poškození nástroje a k znehodnocení zpracovávaného materiálu.

Při použití Aplikátoru pro jiný účel než ke kterému je určen může dojít k jeho znehodnocení a k ublížení na zdraví.

Dbejte, aby aplikátor byl umístěn mimo dosah dětí!

Záruka

Záruční podmínky jsou v souladu s platným zákonem. Podnikatelským subjektům poskytujeme záruku v délce 12 měsíců. **Pozor! Jelikož při práci s Aplikátorem dochází k tření mezi šnekovou hřídelí, tělem aplikátoru a spárovací hmotou, a tedy k následnému mechanickému opotřebení šnekové hřídele, není opotřebení šnekové hřídele vadou výrobku ve smyslu občanského zákoníku! Kupujícímu tak při opotřebení šnekové hřídele nenáleží práva z odpovědnosti za vady či ze záruky.**

Vyrobeno v České republice

K práci s Aplikátorem spárovací hmoty doporučujeme zejména tyto spárovací hmoty:

FM-X – výrobce Quick Mix - spárovací hmota na pohledové zdivo specificky určená pro nanášení Aplikátorem spárovací hmoty

Polyblend, Polyblend S, Premium Blend – výrobce Excel Mix

Schonox UF Premium, Schonox SU, Schonox SB Flex – výrobce Schonox

GW (WIDE), Flex, Spárovací hmota pro lícové zdivo 10 – výrobce Cemix

Ultracolor Plus – výrobce Mapei

ZFM - výrobce Sakret

Alfaform SCK - výrobce Stomix